

## Anleitung

### Plissee


von Inge Szoltysik-Sparrer

#### Material:

- PFAFF® Kantensäumerfuß (Art.Nr: 820931096)
- PFAFF® Reißverschlussfuß (Art.Nr: 820248096)
- PFAFF® Schmalkantenfuß (Art.Nr: 821142096)
- PFAFF® Kantenführungslinial (Art.Nr: 820251096)
- Materialmenge: Rechnen Sie Rocklänge x dreifachem Hüftumfang.



Als erstes wird das Rockfutter des Plisseeocks zugeschnitten und vorbereitet.

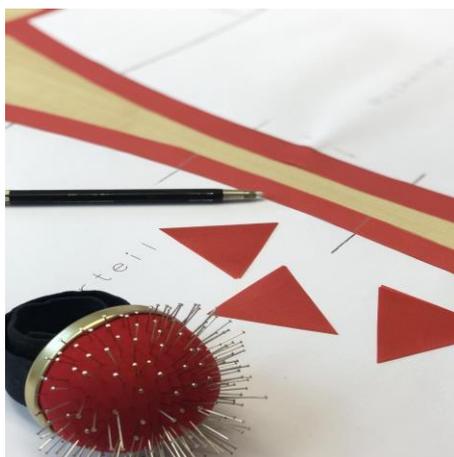

Das Futter wird nach dem Rockgrundschnitt mit Abnähern genäht.  
Man benötigt 3 Futterkeile für 2 Schlitz und die Reißverschluss Öffnung im Futterrock.



Ideal ist ein 140 cm oder 150 cm breiter Stoff. Wenn man diesen im Stoffbruch zuschneidet, kann das Material quer verwendet direkt für die Rocklänge genutzt werden.




Der Sattel wird im schrägen Fadenlauf zugeschnitten.



Die Sattelteile sollen gegengleich im Muster geschnitten werden, damit die Streifen später an der Seitennaht aufeinander treffen.



Die Sattelteile werden mit einer leichten Einlage fixiert. Danach werden die Nahtzugaben angezeichnet.

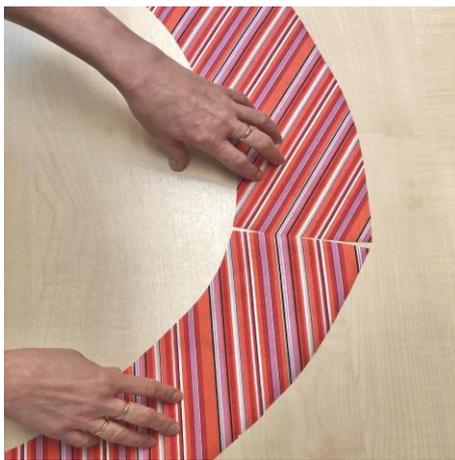

Nun die rechte Seitennaht des Sattels zusammen nähen.  
In die linke Seitennaht wird später durch den Reißverschluss geschlossen.



Nun werden die Faltenbrüche mit Stecknadeln exakt im Streifenverlauf eingesteckt.



Danach werden die Faltenbrüche eingebügelt.




Nun werden die Falten in gleichmäßigem Abstand zum Flach Plissee gebügelt.




Nachdem die Falten eingebügelt sind, wird des Rocksattel angesteckt.



Hier kann man schön den angesteckten Sattel sehen.  
Nach dem Stecken wird der Sattel angestept und die Nahtzugabe nach oben in den Sattel gebügelt.  
Danach wird die Seitennaht des Rockes bis auf die Reißverschluss Öffnung zugestept.

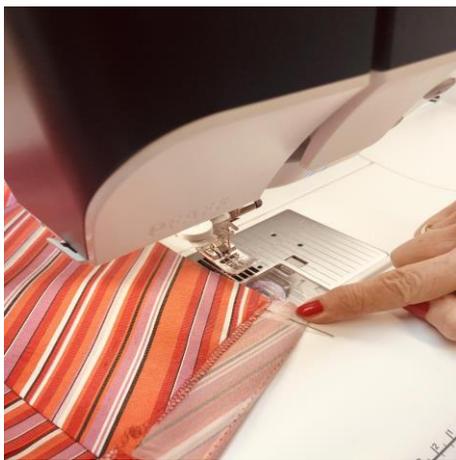

Um das Reißverschlussende schön zu gestalten, wird die Nahtzugabe am Obertritt vorgehäut und verstärkt.

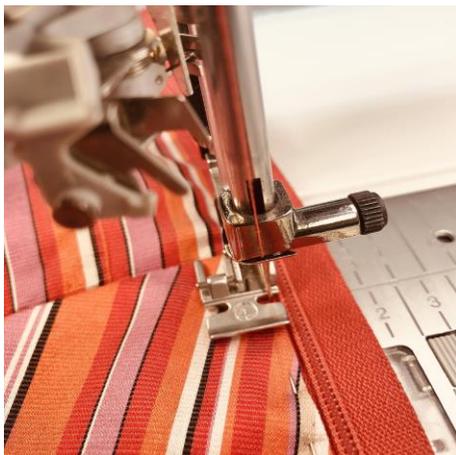

Der Reißverschluss wird wie ein Hosen-Reißverschluss eingearbeitet.

Als erstes wird die Unterseite gesteppt  
Dazu verwenden wir den Reißverschlussfuß.



Wie bei einem Hosenreißverschluss verdeckt der Obertritt den Reißverschluss.



Nachdem das Futter eingesteppt ist, nähen wir an der Futterkante mit dem Schmalkantenfuß einen Kantestepp. Somit bleibt das Rockfutter schön stabil auf der Innenseite, ohne" herauszukrabbeln".



Dies ist der Blick auf die rechte Seitennaht.



Dies ist die linke Seitennaht mit dem eingearbeiteten Reißverschluss. Zu besseren Stabilität wird von Hand ein kleiner Haken mit einer Fadenöse angebracht.



Fertig!

Alle Rechte vorbehalten. Alle Angaben zum Zeitpunkt der Drucklegung gültig. Abdruck und Vervielfältigung von Texten und Bildern online und gedruckt erfordern die Genehmigung von VSM Deutschland GmbH, Redaktion. Entwürfe unterliegen dem Schutz des Urheberrechts. Änderungen vorbehalten. Keine Haftung für Druckfehler.